



REFRIGERADORA CONSERVADORA PARA BOLSAS DE SANGRE

Marca:
Cimmsa

Modelo:
RBS/L-620

Capacidad:
620 L

Temperatura:
+2°C a +8°C

Procedencia:
Perú

Fabricación:
2026

Fabricante:
Corporación Cimmsa S.A.



Fabricación y
Comercialización
de Equipos de
Refrigeración



ISO 9001:2015



Certificado de
Calibración



Certificado
Eléctrico



Certificado
BPA



DIGEMID

Características generales

RBS/L-620



DESCRIPCIÓN

Equipo biomédico utilizado para el almacenamiento y conservación de bolsas de sangre, garantizando su adecuada preservación bajo condiciones controladas de temperatura y con sistemas de alarma correspondientes.



MODELO Y ESTRUCTURA

Modelo vertical diseñado específicamente para el almacenamiento y conservación de bolsas de sangre. Su capacidad es de 620L.

El interior está fabricado en acero inoxidable, lo que garantiza una alta resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza.

El exterior está construido en acero laminado al frío resistente a la corrosión, golpes y rayaduras.



AISLAMIENTO TÉRMICO

Aislamiento de poliuretano [100% Libre de HCF/CFC].



PUERTA

Puerta triple cristal tipo exhibidor, equipada con una manija ergonómica que facilita su apertura y empaquetadura de sello hermético.

Además, cuenta con un sistema de cerradura mediante llave, evitando el acceso no autorizado.



ILUMINACIÓN

Iluminación interna con luz LED en el interior del equipo.



DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO

El ciclo de descongelación (desescarchado) se activa automáticamente e incluye control de tiempo y temperatura. (Cero Humedad). El condensado se evapora automáticamente, evitando la formación de escarcha.



COMPRESOR Y GAS REFRIGERANTE

Compresor hermético sellado, opera con gas refrigerante R290, libre de CFC y HCFC altamente Ecológico, tiene filtro removible y lavable.




SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Sistema de flujo de aire forzado con circulación en la cámara de conservación, distribuido por un potente ventilador.



INTERFAZ DIGITAL

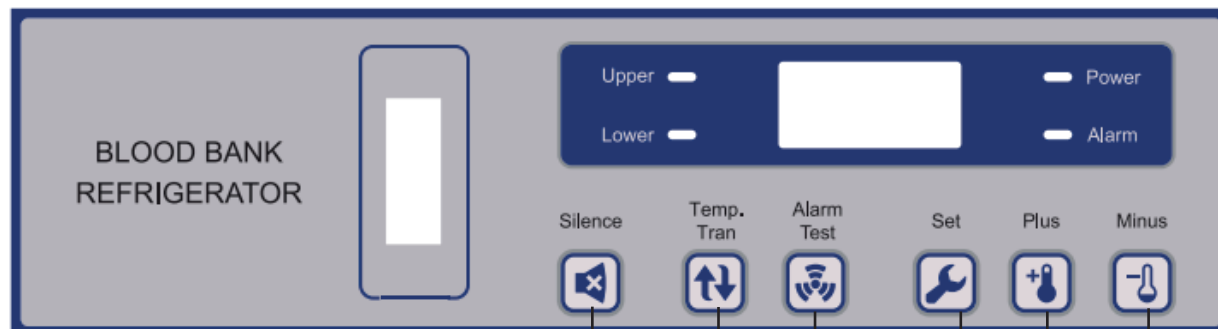

Silenciador de alarmas

Alternar temperatura actual

Test de alarma

Disminución
de valor

Incremento
de valor

Configuración SET



Especificaciones

RBS/L-620


CONTROL Y
FUNCIONES
DEL EQUIPO

- ✓ Controlado por un microprocesador.
- ✓ Control de temperatura de trabajo regulable de: +2 °C a +8°C.
- ✓ Exactitud de temperatura: +/- 1°C.
- ✓ Temperatura media de operación +4°C.
- ✓ Cuenta con doble sensor de temperatura.
- ✓ Batería de respaldo para el sistema de control contra falla de energía eléctrica.
- ✓ Conexión para alarma remota.
- ✓ Registro del historial de temperaturas en memoria interna.

- ✓ Pantalla (Display) digital para lectura de la temperatura en la cámara interior.


PANTALLA DIGITAL
PARA VISUALIZACIÓN
DE LA TEMPERATURA

SISTEMA DE
ALARMAS

Alarmas

- ✓ Alarma audiovisual de falla de energía.
- ✓ Alarma audiovisual de puerta abierta.
- ✓ Alarma audiovisual de falla de sensor.
- ✓ Alarma audiovisual de batería baja.
- ✓ Alarma audiovisual de desviación de temperatura.
- ✓ Silenciador de alarmas.
- ✓ Sistema de prueba de alarma de temperatura.


PUERTO DE
CONECTIVIDAD Y
REGISTRO DE DATOS

- ✓ Registrador electrónico: Transmisión de datos de registro de temperatura mediante interfaz USB. Incluye software para la captura de datos de registro y visualización de temperaturas, con acceso a datos históricos.

- ✓ Tensión de alimentación (V/Hz): 220V/AC / 60 Hz. (Monofásico) según C.N.E.
- ✓ Potencia: 360 W.
- ✓ Consumo de energía: 3.50 kWh/24h.
- ✓ Medidas externas (An. x Prof. x Alt.): 65 x 77 x 135 cm.
- ✓ Peso Neto/Bruto: 106/114 Kg..


DATOS ELÉCTRICOS
Y DIMENSIONES

ACCESORIOS Y
COMPONENTES
DE FÁBRICA

- ✓ Cuatro (04) Bandejas de acero inoxidable con salidas telescópicas.
- ✓ Cuatro (04) Ruedas giratorias, (02) con frenos.
- ✓ Un (01) Cable de poder vulcanizado, enchufe tipo schuko (220VAC,16A) en cumplimiento de la disposición R.M. N° 175-2008-MEM
- ✓ Un (01) Juego de manuales en idioma español.



Parq. Industrial El Asesor Mz. LL Lot. 21, Ate Vitarte, Lima
01 351 44 83 || 964 125 646 || 923 254 154
ventas@cimmsa.pe
www.cimmsa.pe



ISO 9001:2015


Certificado de
Calibración

Certificado
Eléctrico

Certificado
BPA


DIGEMID